



## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z nerezů
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- závěsné oko z nerezové oceli
- oběžná kola z nerezové oceli AISI 304
- nerezové difusory s vložkou v bodu opotřebování
- hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

## Motor

- ponorný motor 4"
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 4"
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku

## Použití


- max. teplota kapaliny: 40 °C
- počet sepnutí: 20/hod
- minimální průměr vrtu 100 mm
- max. množství písku: 50 g/m<sup>3</sup>
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m

## Aplikace

- rodinné domy, chaty, chalupy
- penzióny, hotely
- zavlažování

## Příslušenství

- tlaková nádoba 50 l
- kabel 25 m
- ovládací box 230 V nebo tepelné jištění 400 V
- tvarovka, manometr, zpětná klapka, tlakový spínač, připojovací hadice

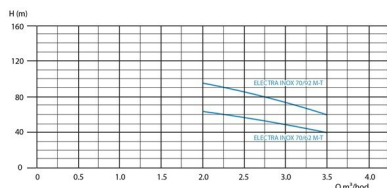

<b>Typ:</b>	70/62 INOX
<b>Příkon:</b>	750 W
<b>Q max:</b>	4200 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	62 m
<b>Napětí:</b>	230 V
<b>Max. teplota:</b>	40 °C
<b>Délka kabelu:</b>	25 m