


Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

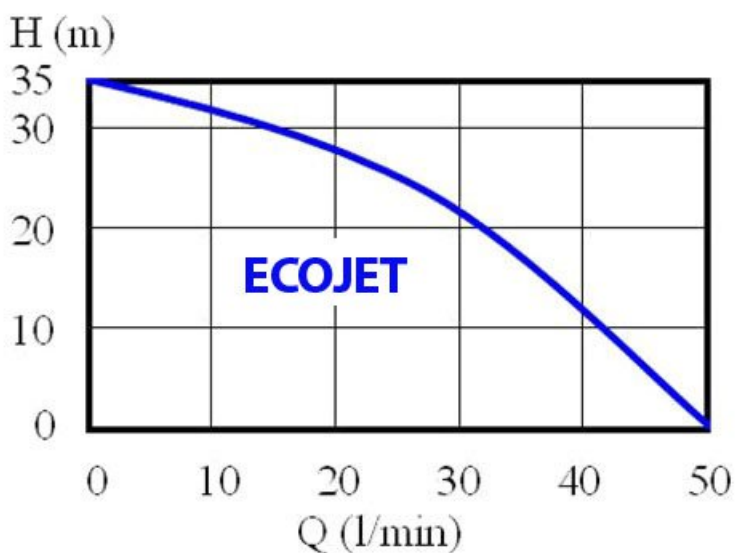

## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- vak tlakové nádoby z pryže

## Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 4 bar

## Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

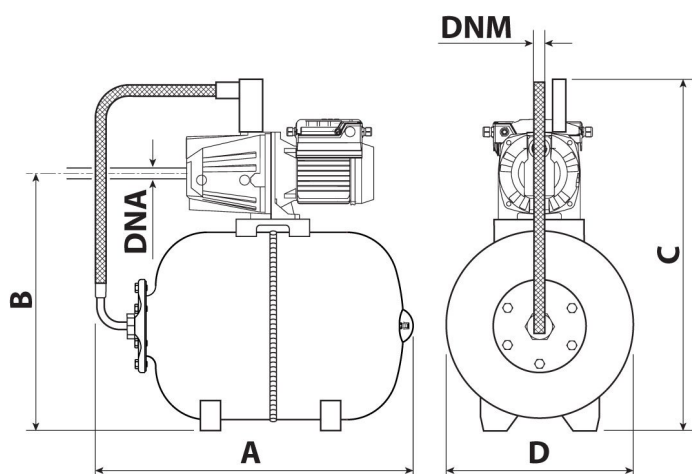

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Typ:</b>                      | 18            |
| <b>Příkon:</b>                   | 600 W         |
| <b>Q max:</b>                    | 3000 l/h      |
| <b>Dopravní výška:</b>           | 35 m          |
| <b>Napětí:</b>                   | 230 V         |
| <b>Hmotnost:</b>                 | 18 kg         |
| <b>Max. teplota:</b>             | 40 °C         |
| <b>Rozměry A:</b>                | 560 mm        |
| <b>Rozměry B:</b>                | 420 mm        |
| <b>Rozměry C:</b>                | 640 mm        |
| <b>Rozměry D:</b>                | 280 mm        |
| <b>Rozměry DNA:</b>              | 1"            |
| <b>Rozměry DNM:</b>              | 1"            |
| <b>Zapínací a vypínací tlak:</b> | 1,4 - 2,8 bar |
| <b>Objem nádoby:</b>             | 18 l          |
| <b>Sací schopnost:</b>           | 8 m           |
| <b>Max- pracovní přetlak:</b>    | 6 bar         |