

Vodárny vhodné k čerpání čisté a užitkové vody. Jsou osazeny samonasávacím čerpadlem s představeným filtrem mechanických nečistot, s propíratelnou vložkou. Součástí dodávky je klíč na víčko filtru mechanických nečistot.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z plastu
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- vak tlakové nádoby z pryže
- tlaková nádoba 24 l

Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem


Použití

- typ kapaliny: čistá a užitková voda
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

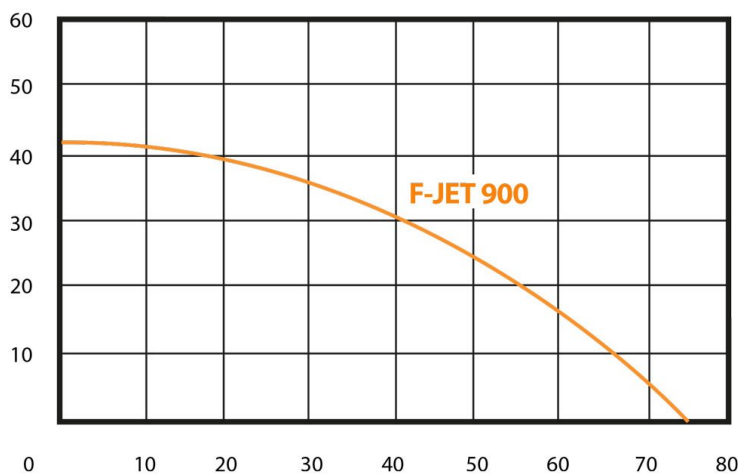

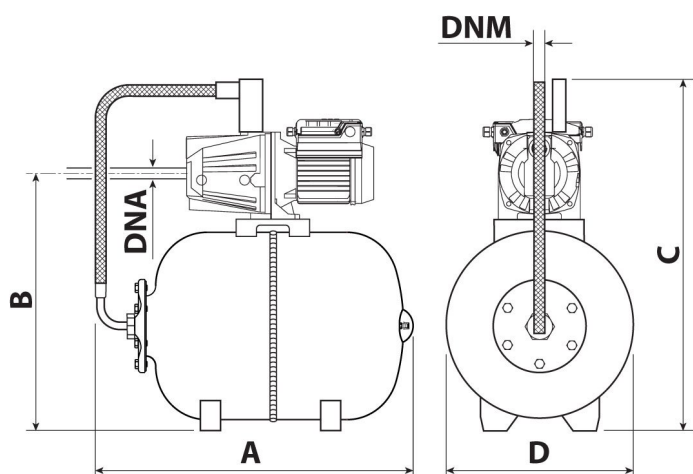

Typ:	F-Control 900
Příkon:	900 W
Q max:	4500 l/h
Dopravní výška:	42 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	17 kg
Max. teplota:	40 °C
Rozměry A:	550 mm
Rozměry B:	490 mm
Rozměry C:	580 mm
Rozměry D:	300 mm
Rozměry DNA:	1" F
Rozměry DNM:	1" F
Zapínací a vypínací tlak:	1,4 - 2,8 bar
Objem nádoby:	24 l
Sací schopnost:	8 m

