



ODPĚŇOVAČ S K - 0 5

Odpěňovač
SK-05
odpovídá platným
EU normám.




Technické informace:

Model	Napětí	Frekvence	Příkon elektromotoru	Výkon čerpadla	Výtlač	Rozměry
SK-05	220-240V	60/50Hz	5W	250l/h	0.6m	43x178mm

Návod k použití akvarijního odpěňovače SK-05

Vlastnosti odpěňovače

- Rychle odstraňuje z vody nežádoucí nečistoty biologického charakteru.
- Odstraňuje z vody škodlivé plyny.
- Stabilizuje hodnotu pH: Velké množství mikroskopických vzduchových bublin a jejich vzájemná interakce způsobuje změnu pH vody. Zvláštní konstrukce rotoru čerpadla způsobuje víření a čerání vody, čímž napomáhá udržování lepší kvality vody.
- Jednoduše se instaluje a udržuje: Kdykoliv budete čistit odpěňovač, nebudete ztrácet čas složitou demontáží.

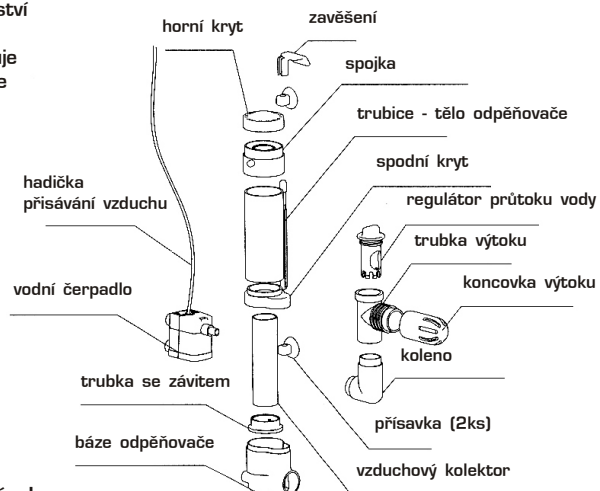

Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za nádražím 2569, 397 01 Písek

tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.



ODPĚŇOVAČ S K - 0 5

Odpěňovač
SK-05
odpovídá platným
EU normám.




Technické informace:

Model	Napětí	Frekvence	Příkon elektromotoru	Výkon čerpadla	Výtlač	Rozměry
SK-05	220-240V	60/50Hz	5W	250l/h	0.6m	43x178mm

Návod k použití akvarijního odpěňovače SK-05

Vlastnosti odpěňovače

- Rychle odstraňuje z vody nežádoucí nečistoty biologického charakteru.
- Odstraňuje z vody škodlivé plyny.
- Stabilizuje hodnotu pH: Velké množství mikroskopických vzduchových bublin a jejich vzájemná interakce způsobuje změnu pH vody. Zvláštní konstrukce rotoru čerpadla způsobuje víření a čerání vody, čímž napomáhá udržování lepší kvality vody.
- Jednoduše se instaluje a udržuje: Kdykoliv budete čistit odpěňovač, nebudete ztrácet čas složitou demontáží.

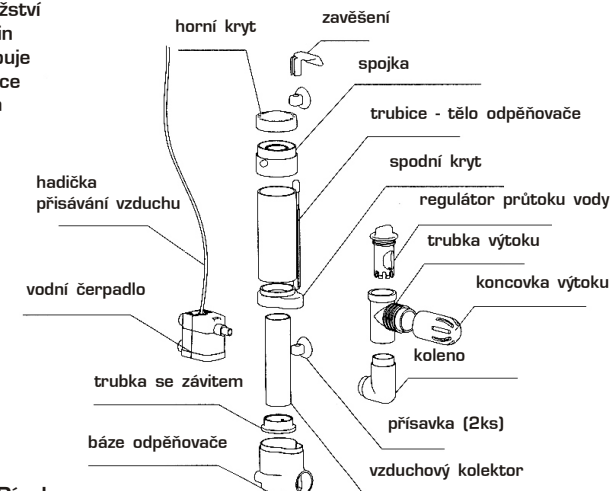

Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za nádražím 2569, 397 01 Písek

tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz


Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.



ODPĚŇOVAČ S K - 0 5



ODPĚŇOVAČ S K - 0 5




1. Tento výrobek je složen z 16ti součástí, které jsou na nákrese.

2. Instalace odpěňovače spočívá ve dvou krocích:

- sestavení vlastního těla odpěňovače
- montáž odtoku vody

Prosíme, skládejte do sebe jednu součástku po druhé.



3. Instalace celého odpěňovače


Prosíme, následujte nákres abyste dodrželi kroky a) a b), poté spojte odpěňovač s vodním čerpadlem.

Odpěňovač propojený s vodním čerpadlem umístěte do rohu akvária (viz barevný obrázek na obalu výrobku).

Odpěňovač propojený s čerpadlem ponořte do akvária tak hluboko, aby byl jeho perforovaný horní kryt v úrovni vodní hladiny a mohla tudy proudit voda do těla odpěňovače. Pouze tak bude správně pracovat.

Odpěňovač a čerpadlo ponořte do vody a poté je na stěny akvária přichyťte přísavkami. Přesvědčte se, prosím, že odpěňovač i čerpadlo jsou přísavkami přichyceny pevně a ve vodě neplavou.


Čerpadlo nikdy nespouštějte nasucho, musí být ponořeno do vody, jinak hrozí jeho poškození.



Bezpečnostní opatření:

K ochraně zdraví a zabránění možných zranění způsobených nedodržením bezpečnostních zásad, prosíme, dodržujte následující zásady.

Jestliže je jakákoliv součástka odpěňovače rozbitá, nebo nefunkční, prosíme, vypněte přístroj, abyste zabránili možné havárii ve vašem akváriu.




1. Tento výrobek je složen z 16ti součástí, které jsou na nákrese.

2. Instalace odpěňovače spočívá ve dvou krocích:

- sestavení vlastního těla odpěňovače
- montáž odtoku vody

Prosíme, skládejte do sebe jednu součástku po druhé.



3. Instalace celého odpěňovače


Prosíme, následujte nákres abyste dodrželi kroky a) a b), poté spojte odpěňovač s vodním čerpadlem.

Odpěňovač propojený s vodním čerpadlem umístěte do rohu akvária (viz barevný obrázek na obalu výrobku).

Odpěňovač propojený s čerpadlem ponořte do akvária tak hluboko, aby byl jeho perforovaný horní kryt v úrovni vodní hladiny a mohla tudy proudit voda do těla odpěňovače. Pouze tak bude správně pracovat.

Odpěňovač a čerpadlo ponořte do vody a poté je na stěny akvária přichyťte přísavkami. Přesvědčte se, prosím, že odpěňovač i čerpadlo jsou přísavkami přichyceny pevně a ve vodě neplavou.

Čerpadlo nikdy nespouštějte nasucho, musí být ponořeno do vody, jinak hrozí jeho poškození.



Bezpečnostní opatření:

K ochraně zdraví a zabránění možných zranění způsobených nedodržením bezpečnostních zásad, prosíme, dodržujte následující zásady.

Jestliže je jakákoliv součástka odpěňovače rozbitá, nebo nefunkční, prosíme, vypněte přístroj, abyste zabránili možné havárii ve vašem akváriu.

ZÁRUČNÍ LIST

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehodou), bude výrobek užívatelem bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Datum prodeje:

Adresa zákazníka:

Razítko prodejce:

záruka 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz pulsního čerpadla:

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina - nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. při jakékoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- **POZOR!** Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody, či vzduchu, odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, když filtr vyčnívá částečně z vody!

HLADINA VODY



ZÁRUČNÍ LIST

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehodou), bude výrobek užívatelem bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Datum prodeje:

Adresa zákazníka:

Razítko prodejce:

záruka 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz pulsního čerpadla:

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina - nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. při jakékoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- **POZOR!** Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody, či vzduchu, odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, když filtr vyčnívá částečně z vody!

HLADINA VODY

