

# TROPIC 550-2

## Ponorná tlaková čerpadla.

Ponorné dvoustupňové sudové čerpadlo v provedení motoru 230V, vybaveno 10m přívodním flexikabelem, plovákovým spínačem a přípojovacím příslušenstvím. Součástí komory čerpadla je i jemný filtr, který lze jednoduše čistit po sejmutí zámkového krytu propláchnutím. Čerpadlo je vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, nádrží, sudů a na zavlažování. Čerpadlo má přímý výtlač a je určeno pro čistou a dešťovou vodu bez mechanických nečistot.

### Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

### Motor

- stupeň krytí IP X8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaný kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

### Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 0,5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlač

### Aplikace


- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, nádrží, sudů
- zavlažování

### Hmotnost

- TROPIC 550-2      4,8 kg



## Výkonové křivky

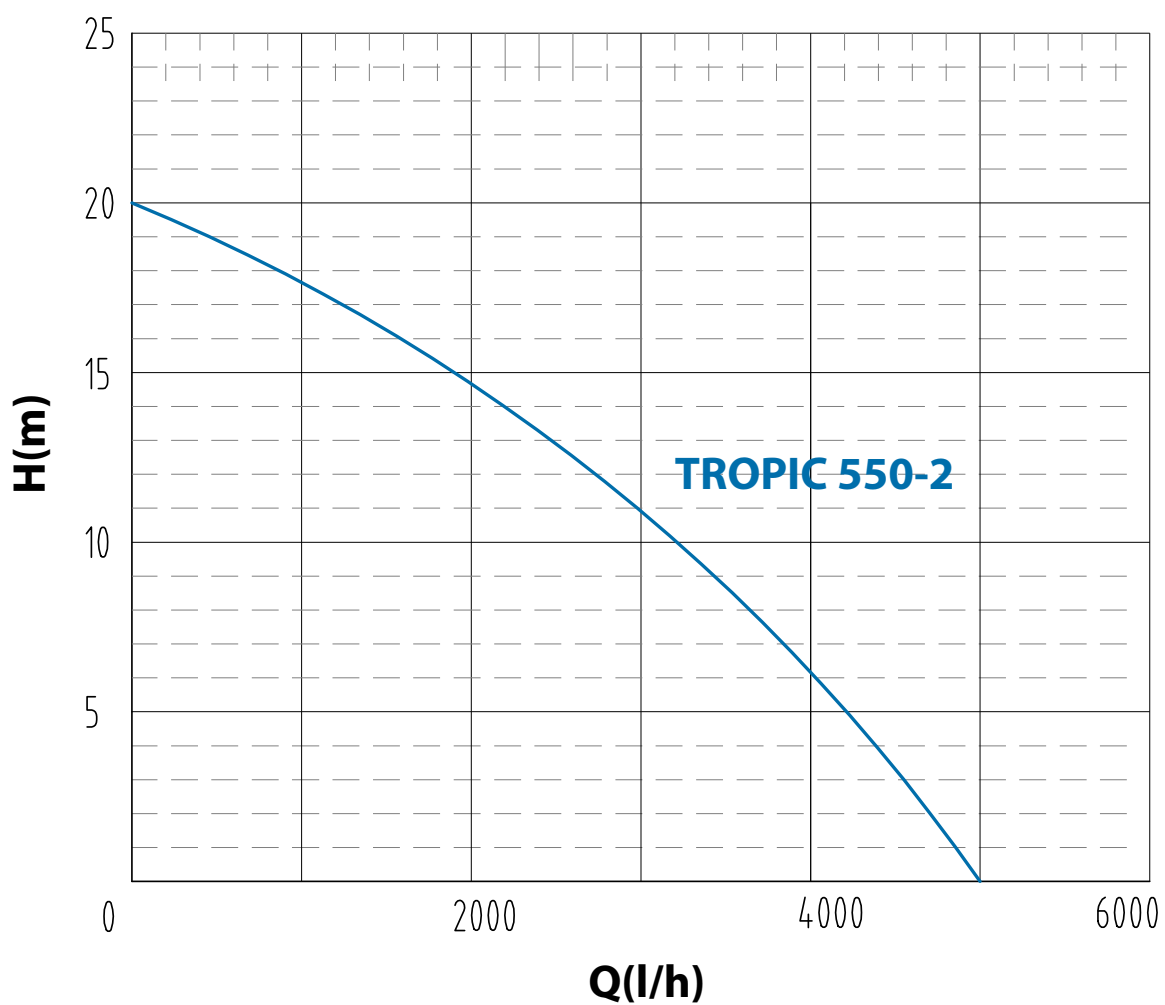

| TYP          | PŘÍKON<br>kW | Výtlač H max<br>m | Průtok Q<br>l/min | Napětí<br>V | Max teplota<br>°C | Rozměry (mm) |     |     |      | Hmotnost<br>kg |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-----|-----|------|----------------|
|              |              |                   |                   |             |                   | L            | W   | H   | DN   |                |
| TROPIC 550-2 | 0,55         | 20                | 83                | 230         | 35                | 230          | 150 | 310 | 3/4" | 4,8            |

