

ZÁRUČNÍ LIST

Akvarijní topení SUNLIKE



Akvarijní topení RESUN SUNLIKE odpovídají platným EU normám.

- celoponorné topítko
- hermeticky uzavřená zkumavka
- přesné nastavení teploty - po jejím dosažení se topítko automaticky vypne
- QUARTZ - křemičité sklo je bezpečné - při poškození nevytváří ostré střepy
- 8 typů pro různě velká akvária

Technická data:			
Model:	Kapacita akvária	Model:	Kapacita akvária
25 W	50-75 L	150 W	150-200 L
50 W	50-75 L	200 W	200-225 L
75 W	75-100 L	250 W	225-250 L
100 W	100-150 L	300 W	250-300 L



Adresa zákazníka:	Datum prodeje:	Razítko prodejce:
	Typ zakoupeného modelu:	

Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za Nádražím 2569, CZ - 397 01 Písek

tel./fax.: 382 21 17 21, www.tommicz.eu

Společnost TOMMI CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

ZÁRUČNÍ LIST

Akvarijní topení SUNLIKE



Akvarijní topení RESUN SUNLIKE odpovídají platným EU normám.

- celoponorné topítko
- hermeticky uzavřená zkumavka
- přesné nastavení teploty - po jejím dosažení se topítko automaticky vypne
- QUARTZ - křemičité sklo je bezpečné - při poškození nevytváří ostré střepy
- 8 typů pro různě velká akvária

Technická data:			
Model:	Kapacita akvária	Model:	Kapacita akvária
25 W	50-75 L	150 W	150-200 L
50 W	50-75 L	200 W	200-225 L
75 W	75-100 L	250 W	225-250 L
100 W	100-150 L	300 W	250-300 L



Adresa zákazníka:	Datum prodeje:	Razítko prodejce:
	Typ zakoupeného modelu:	

Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za Nádražím 2569, CZ - 397 01 Písek

tel./fax.: 382 21 17 21, www.tommicz.eu

Společnost TOMMI CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu §248 Občanského zákona. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Uvedení do provozu:


Po vyjmutí ohřívače z obalu zkontrolujte, zda není porušena skleněná část zařízení. Topení musí být vždy ponořeno alespoň po spodní okraj speciálního uzávěru. Pokud je ohřívač správně umístěn a jsou splněny zásady pro bezpečný provoz ohřívače můžete jej uvést do provozu připojením zástrčky do sítě.

Požadovanou teplotu nastavíte otáčením regulačního kolíku na vrcholu zařízení. Současně je nutno měřit teplotu v akváriu vhodným teploměrem. Pro zajištění rovnoměrného šíření tepla a tedy snížení chyb při měření doporučujeme teploměr i topení umístit do místa s dostatečným prouděním vody. Před prvním zapnutím nechte topení ponořeno alespoň 30 minut pro vyrovnání teplot. Doporučujeme nastavit regulátor na vyšší hodnotu, zapnout topení a sledovat teploměr. Po dosažení požadované teploty otáčejte regulátorem směrem "-" (k nižším teplotám) dokud indikátor topení nezhasne. Pak opět vyčkejte. Po každém nastavení nechte teplotu v akváriu ustálit (podle velikosti akvária cca 2-3hod). Konečné nastavení nejlépe ověříte po alespoň 12 hodinovém provozu. Malé odchylky v udržované teplotě nejsou na závadu.

Zásady bezpečného provozu:

Chod topení je indikován svitem kontrolky uvnitř skleněného tělesa topení.

- ohřívač používejte pouze k účelu, pro který je určen
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka)
- nezapojujte topení, pokud není ponořeno do vody.
- pokud je ohřívač připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- před vypuštěním nebo výměnou vody je nutno po odpojení od sítě vyčkat asi 15min, aby topení vychladlo.
- nepoužívejte přístroj s poškozeným tělesem topení či poškozenou síťovou šňůrou nebo zástrčkou
- při jakémkoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravu
- nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu

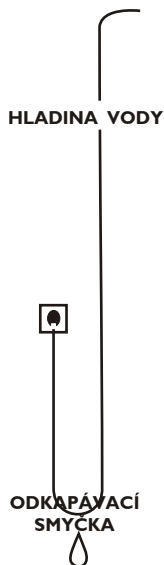

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu §248 Občanského zákona. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Uvedení do provozu:

Po vyjmutí ohřívače z obalu zkontrolujte, zda není porušena skleněná část zařízení. Topení musí být vždy ponořeno alespoň po spodní okraj speciálního uzávěru. Pokud je ohřívač správně umístěn a jsou splněny zásady pro bezpečný provoz ohřívače můžete jej uvést do provozu připojením zástrčky do sítě.

Požadovanou teplotu nastavíte otáčením regulačního kolíku na vrcholu zařízení. Současně je nutno měřit teplotu v akváriu vhodným teploměrem. Pro zajištění rovnoměrného šíření tepla a tedy snížení chyb při měření doporučujeme teploměr i topení umístit do místa s dostatečným prouděním vody. Před prvním zapnutím nechte topení ponořeno alespoň 30 minut pro vyrovnání teplot. Doporučujeme nastavit regulátor na vyšší hodnotu, zapnout topení a sledovat teploměr. Po dosažení požadované teploty otáčejte regulátorem směrem "-" (k nižším teplotám) dokud indikátor topení nezhasne. Pak opět vyčkejte. Po každém nastavení nechte teplotu v akváriu ustálit (podle velikosti akvária cca 2-3hod). Konečné nastavení nejlépe ověříte po alespoň 12 hodinovém provozu. Malé odchylky v udržované teplotě nejsou na závadu.

Zásady bezpečného provozu:

Chod topení je indikován svitem kontrolky uvnitř skleněného tělesa topení.

- ohřívač používejte pouze k účelu, pro který je určen
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka)
- nezapojujte topení, pokud není ponořeno do vody.
- pokud je ohřívač připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- před vypuštěním nebo výměnou vody je nutno po odpojení od sítě vyčkat asi 15min, aby topení vychladlo.
- nepoužívejte přístroj s poškozeným tělesem topení či poškozenou síťovou šňůrou nebo zástrčkou
- při jakémkoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravu
- nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu

