

Domácí vodárna s odštědivým vícestupňovým čerpadlem s nerezovým pláštěm vybavená frekvenčním měničem otáček motoru ECONOMY 602 s přehledným ovládáním a digitálním displejem. Frekvenční měnič zajišťuje konstantní tlak ve vodovodním systému, šetří el. energii a chrání čerpadlo před přehřátím a chodem nasucho. Vodárny jsou vhodné pro menší provozy, penziony rodinné domy, chaty, chalupy a posílení tlaku.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola z norylu zesíleného skleněnými vlákny (GFN2V)
- difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny (GFN2V)
- mechanická ucpávka do 6 řady keramika / grafit
- mechanická ucpávka od 7 řady grafit / karbid křemíku
- konzola motoru ze slitiny hliníku
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- kluzné ložisko mosaz/nerezová ocel AISI 304

Motor


- 2 pólový motor
- třída izolace F
- stupeň krytí IP 44
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem a tepelnou ochranou do $P2 = 1,85 \text{ kW}$

Použití

- čistá voda bez pevných částic a abrasivního materiálu
- max. pracovní tlak: 8 bar (9 bar se 7 oběžnými koly)
- max. teplota pracovního prostředí: 40°C
- max. sací schopnost: 7 m
- max. teplota čerpané kapaliny: $+5^\circ\text{C}$ až $+35^\circ\text{C}$

Příslušenství

- tlaková nádoba 8 l
- čerpadlo Ultra 9 150/3
- frekvenční měnič ECONOMY 602

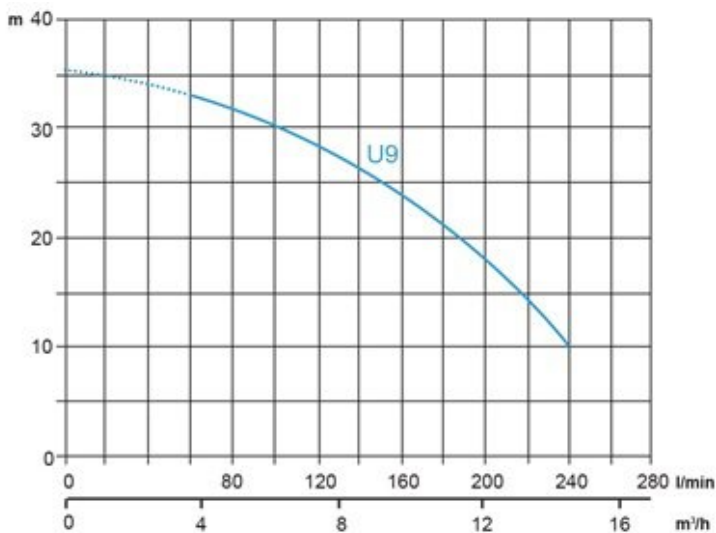

Typ:	Economy Cotrol U9
Příkon:	1100 W
Q max:	14000 l/h
Dopravní výška:	35 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	17 kg
Max. teplota:	40 °C
Rozměry DNM:	1"
Zapínací a vypínací tlak:	2 - 3,5 bar
Objem nádoby:	8 l