

Vřetenová čerpadla do vrtů KLASIK

Vřetenová čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté, neagresivní a nevýbušné kapaliny bez pevných příměsí. Lze použít pro závlahu, přečerpávání a na stavbu domácích vodáren.

Konstrukční charakteristiky:





- těloso čerpadla z šedé litiny
- vřeteno nerezová ocel
- stator ocel - pryž

Motor:

- ponorný motor 4"
- motor s nerezovým pláštěm
- motor chlazený minerální olejovou náplní (čerpadla s ponorem do 20m)
- připojovací kabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá, neagresivní, nevýbušná, bez pevných těles
- max. teplota kapaliny: 35°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- max. hloubka ponoru 20 m

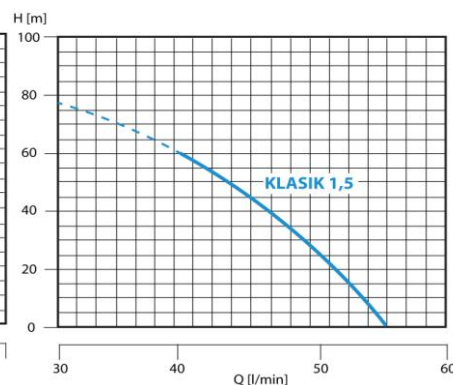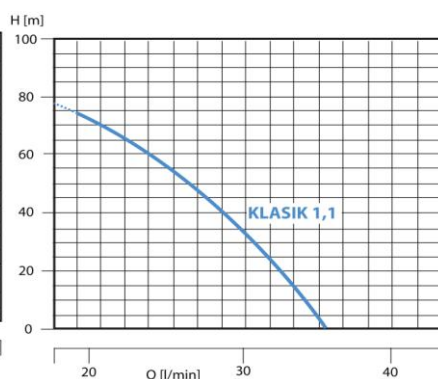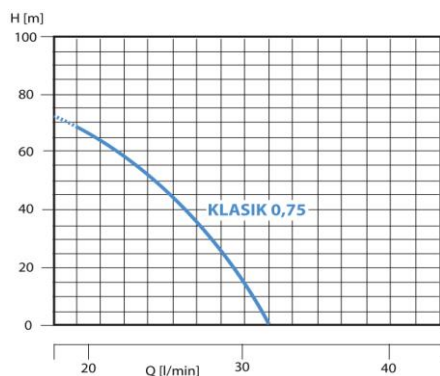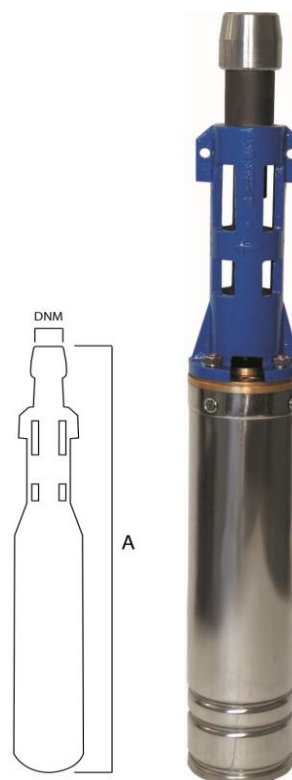

TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Rozměry v mm			Hmotnost kg
					A	ØC	DNM	
Klasik 0,75	32	72	0,75	400	686	96	1"	16
Klasik 1,1	36	78	1,1		690		1"	17
Klasik 1,5	55		1,5		750		5/4"	19

Volitelné příslušenství pro KLASIK:

- 1 m kabeleu
- vulkanizace+vulkanická spojka