

Ponorná tlaková vřetenová čerpadla

2,5" ponorná vřetenová čerpadla mají průměr 63,5 mm a jsou vhodná do studní a vrtů od průměru 70 mm.

Čerpadla lze využít pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí např. na závlahu, přečerpávání a stavbu domácích vodáren.

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- nerezové vřeteno
- nerezový plášť čerpadla
- připojovací kabel s elektroboxem v délkách:


20 m

30 m

40 m



Výkonová křivka

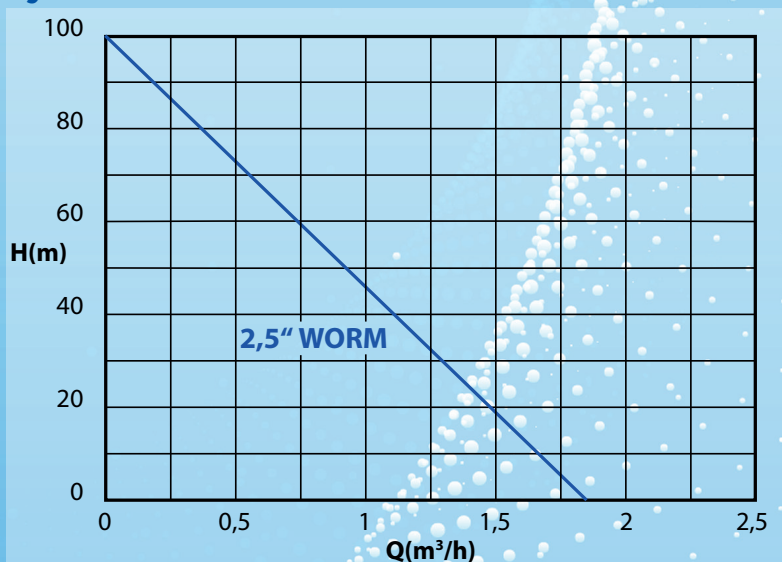

Technické parametry

Typ	35/100
Příkon	550 W
Q max	1800 l/h
Napětí	230 V
Hmotnost	12 kg
Max. teplota	35 °C
Délka kabelu	20 m, 30 m, 40 m
Rozměry H - výška	765 mm
Rozměry DNM	1"
Průměr čerpadla	63,5 mm

